




UWAGA:

1. Indeksy urządzeń zgodnie z rysunkiem E-1 - Schematy zasilania.
2. Instalacje układać w ocynkowanych korytkach mocowanych na ścianach lub suficie, na wspornikach.
3. Doprowadzenie kabli i przewodów do urządzeń w rurkach RB
4. Bezpośrednie podejście w rurkach typu peszel.
5. Przewody silnoprądowe i AKPiA układać w osobnych korytkach, zachować odległość min. 10cm
6. 100H60 - korytko metalowe ocynkowane, szerokość 100mm wysokość 60mm np. KPR100H60
7. 50H60 - korytko metalowe ocynkowane, szerokość 50mm wysokość 50mm np. KPR50H60

WYKONAWCA:

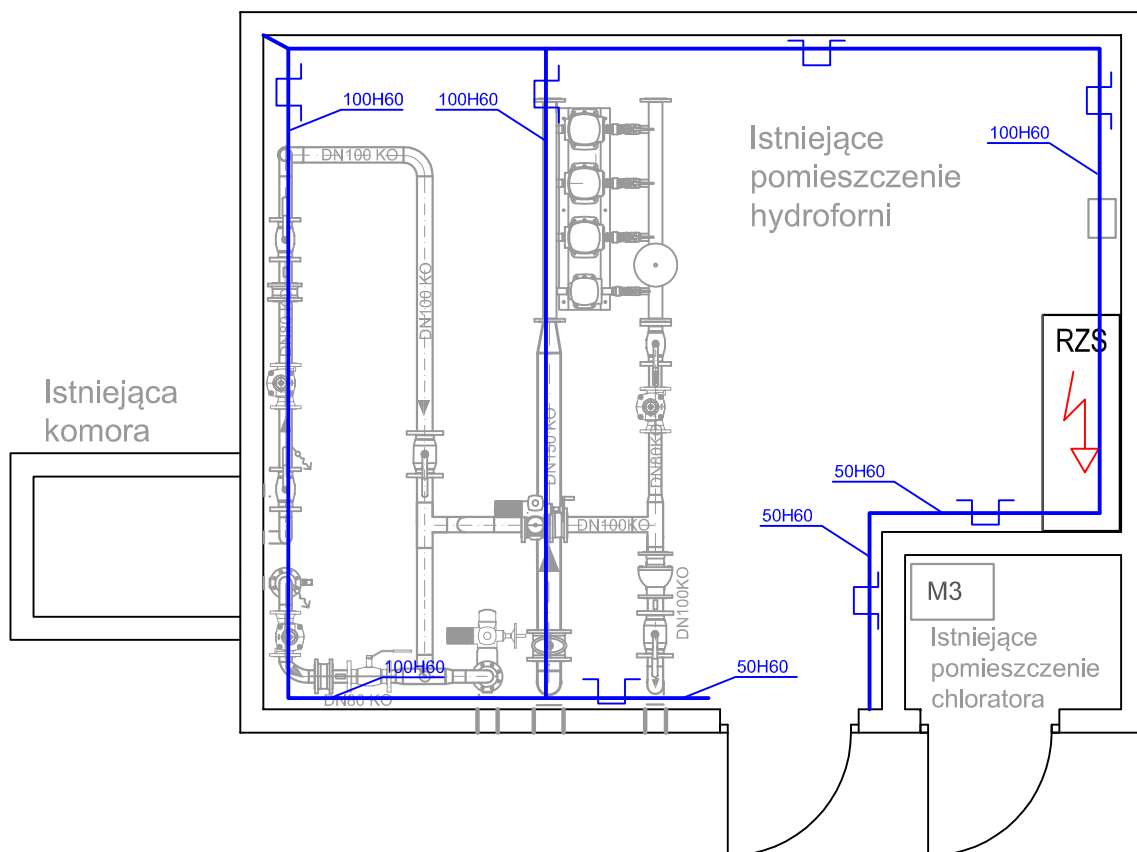

ul. Staroszkolna 16/28
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR

GMINA ŁABISZYN
ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn

Obiekt:

**Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji
ujęcia wody w Ojrzanowie gmina Łabiszyn**

Treść rysunku:

Trasy koryt kablowych

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Górski	Inst. elektr.	KUP/0076/PWOE/10	
Faza:	Skala:	Data:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PB	1:50	12.2016r.	Elektro-AKPiA	E-3