



PRZEKRÓJ A-A

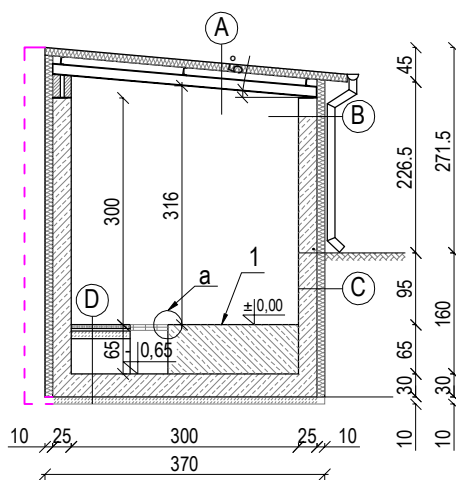

Szczegół "a" 1:20



UWAGI:

- Przekrycie kanałów kratami pomostowymi (wysokość płaskownika nośnego 50x4, podział t=25,5).
- Na ściankach i dnie kanałów wykonać hydroizolację.
- Kotwy do umocowania kątowników przyspawać co 1,0m, z tym, że minimum dwie na jednym odcinku kątownika.
- Rozmieszczenie kanałów rozpatrywać łącznie z projektem branży sanitarnej.

1 - blok pod urządzenia
beton ze zbrojeniem przeciwskurczowym #10co15cm
lub murowany z bloczków betonowych

A (istniejące)

plyta warstwowa np. SP2C100/60PU
 płatwie C100
 dźwigary I140

B (istniejące)

tynk cienkowarstwowy na siatce
 styropian ekstrudowany gr. 10cm
 ściana żelbetowa gr 25cm

C (istniejące)

styropian ekstrudowany gr. 10cm
 ściana żelbetowa gr 25cm

D

posadzka cementowa 5cm
 styropian 3cm
 hydroizolacja
 chudy beton 10cm
 piasek zagęszczony warstwami ca 45cm
 płyta fundamentowa żelbetowa gr. 30cm (istn.)
 podkład betonowy gr. 10cm (istn.)

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ

Ozn.	Profil	Długość	Ciężar jedn.	Ciężar
		m	kg/m	kg
1	L60x60x5	29,0	4,57	132,5
2				
RAZEM				132,5

STAL St3Sx

WYKONAWCA:



BIURO
INŻYNIERII
ŚRODOWISKI

ul. Staroszkolna 16/28
 85-209 Bydgoszcz

INWESTOR:

GMINA ŁABISZYN
 ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn

OBIEKT:

Budowa II° filtracji wody Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

Treść rysunku:

PRZEKRÓJ A-A

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant:	mgr inż. Joanna Sobczak	konstrukcyjno - budowlana	KUP/0083/POOK/09	
Faza: PB	Skala: 1:100	Data: 03.2018	Branża: budowlana	Nr rysunku 3