


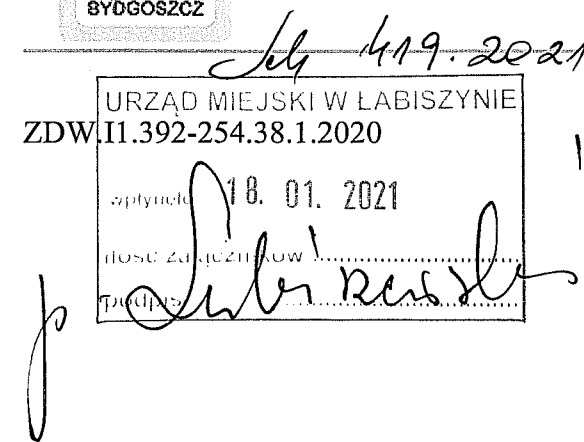

Bydgoszcz, dn.14.01.2021 r.

Pan Jacek Idzi Kaczmarek
Burmistrz Łabiszyna
Pl. 100-lecia 1
89-210 Łabiszyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.01.2021r. (data wpływu 08.01.2021r.) dotyczące uszczegółowienia pkt 2 opinii znak: ZDW.RDW1.12.5360.68.2.2018 z dnia 14.08.2019 r. oraz pkt 4 decyzji administracyjnej znak: ZDW.RDW1.12.5360.68.3.2018 z dnia 05.11.2019 r. uzgadniającą lokalizację sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej i ul. Barcińskiej w m. Łabiszyn stanowiących drogę wojewódzką klasy G nr 254 relacji: Brzoza – Wylatowo na odc. w km od 11+500 do 13+210 oraz ul. Szubińskiej i ul. Cmentarnej w m. Łabiszyn stanowiących drogę wojewódzką nr 246 relacji: Paterek – Dąbrowa Biskupia na odc. w km od 31+880 do 32+285 informuje, że odtworzenie infrastruktury drogowej po umieszczeniu elementów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej **przed przebudową przedmiotowego odcinka drogi** należy realizować poprzez odtworzenie jezdni zgodnie z poniższą konstrukcją:

- 5 cm z betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej dla KR5
- 10 cm z betonu asfaltowego dla warstwy podbudowy zasadniczej dla KR5
- 22 cm z mieszanki niezwiązanej minimum C_{50/30}

Odtworzenie konstrukcji jak wyżej należy wykonać na całej szerokości wykopu, dodatkowo z obu stron odtwarzanej nawierzchni na szerokości 0,5m z każdej strony należy sfrezować istniejącą nawierzchnię i wykonać warstwy bitumiczne:

- 5 cm z betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej dla KR5
- 10 cm z betonu asfaltowego dla warstwy podbudowy zasadniczej dla KR5

POLECONY

W przypadku naruszenia konstrukcji zjazdów oraz chodników z kostki brukowej należy otworzyć istniejącą konstrukcję:

- Kostka betonowa (nowa lub z rozbiórki)
- 5cm podsypka cementowo – piaskowa

Zasypanie wykopu należy wykonać z gruntu z dokopu (nie dopuszcza się wykorzystania materiału z wykopu) oraz zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,00$.

Roboty polegające na odtworzeniu nawierzchni podlegają odbiorowi ze strony RDW Inowrocław.

Ze względu na trwającą inwestycję w systemie Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280” Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraża zgody na prowadzenie robót na odcinku objętym przebudową / rozbudową po 31.08.2021r.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Leszek Nitka

1

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. RDW w Inowrocławiu

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Falkowska

Tel. 607 667 884

e.falkowska@zdw-bydgoszcz.pl